

Indicador de Flujo de Agua

INDICADOR DE FLUJO DE AGUA

Certificación: FM y UL

Norma: ANSI/UL 346

Sensibilidad: Caudal de 4 a 10 GPM (galones por minuto, EE.UU.)

Prueba: Prueba hidrostática de fábrica a 450 psi


Capacidad de Contactos: 8A a 125/250 VAC, 3A a 24 VDC y 2.5A a 30 VDC.

Sobretensión Máxima: 18 pies por segundo (FPS)

Temperatura de Operación: 0°C a 68°C

Presión de Trabajo: 450 psi

Revestimiento Superficial: Recubrimiento FBE según AWWA C550

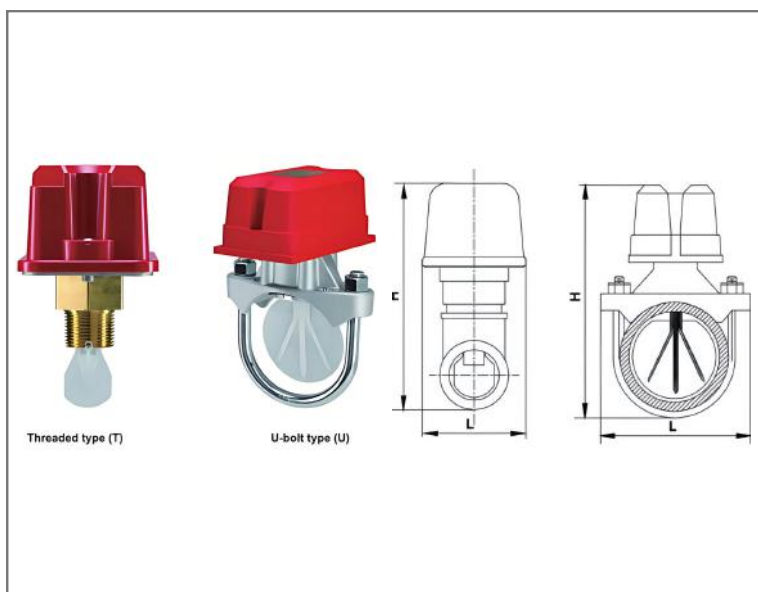

Parte principal y Material	
Cubierta	Plástico / Aleación de aluminio
Aleta / paleta	Plástico
Abrazadera roscada	Aleación de cobre
Abrazadera tipo U-bolt	Aleación de aluminio / Hierro dúctil



Tamaño		Dimensiones (mm)		
Tamaño (pulgadas)	mm	mm	L (mm)	H (mm)
2"	50	60.3	93	192
2-1/2"	65	73	92	200
3"	80	88.9	104	220
4"	100	114.3	133	245
6"	150	165.1	187	300
8"	200	219.1	239	350