

VÁLVULA DE COMPUERTA RANURADA OS&Y

Certificación: FM y UL

Norma: AWWA C515


Conexión: Bridadas según AWWA C606

Prueba: Hidrostática de fábrica a 24 bar

Temperatura: 0 °C a 100 °C

Presión de trabajo: 300 psi

Superficie: Revestimiento epóxico según RAL3000

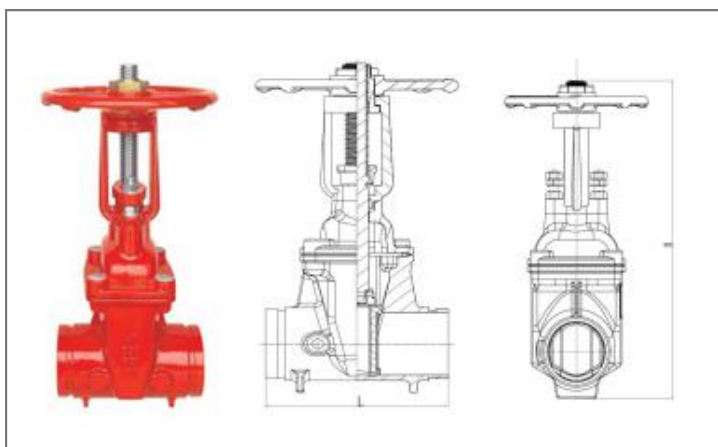

Parte principal y Material	
Cuerpo	Hiero dúctil según A536, 65-45-12
Tapa	Hiero dúctil según A536, 65-45-12
Disco con cuña resiliente	Hiero dúctil según A536, 65-45-12 + EPDM
Vástago	SS304 / SS316 / SS420 / SS431
Yugo	Hiero dúctil según A536, 65-45-12
Volante	Hiero dúctil según A536, 65-45-12



Especificación			Presión (Psi)	Tamaño		
Pulgadas	DN	mm		H mín (mm)	H máx (mm)	D (mm)
2"	50	60.3	350	178	420	482
2-1/2"	65	73	350	190	435	505
3"	80	88.9	350	203	500	584
4"	100	114.3	350	229	580	687
6"	150	168.3	350	267	770	931
8"	200	219.1	350	292	930	1136
10"	250	273	350	330	1125	1383
12"	300	323.8	350	356	1295	1604