

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON CONEXIONES RANURADAS

Certificación: Pendiente

Norma: UL 312 / AWWA C508


Tipo de Conexión: Ranurada (según AWWA C606)

Prueba: Prueba hidrostática de fábrica a 450 psi

Temperatura: 0 °C a 100 °C

Presión de trabajo: 300 psi

Superficie: Revestimiento epóxico según RAL3000

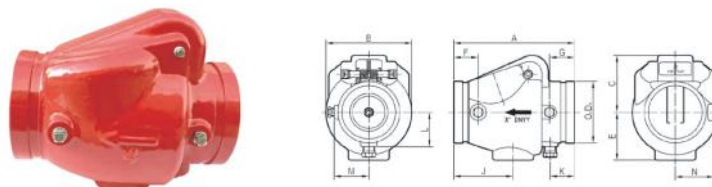

Parte principal y Material	
Cuerpo	Hierro dúctil según A536, 65-45-12
Disco	SS304 + EPDM
Disco (5" a 12")	Hierro dúctil según A536, 65-45-12 + EPDM
Anillo del asiento	Bronce ASTM B62 C83600 / Acero inoxidable SS304
Pasador de bisagra	AISI 420
Tapón	Hierro maleable galvanizado / Acero inoxidable

Tamaño		Longitud (mm)										
Pulgadas	mm	A	B	C	E	F	G	J	K	L	M	N
2"	60.3	170	100	72	60	43	44	79	43	38	38	47
2 1/2"	73	184	114	78	67	43	44	85	43	45	45	51
3"	88.9	196	128	88	73	43	44	94	43	51	51	57
4"	114.3	222	158	106	89	45	46	109	45	64	64	71
5"	141.3	248	189	117	104	45	46	129	45	77	77	83
6"	168.3	270	220	132	116	45	46	145	45	90	90	96
8"	219.1	330	274	152	146	51	54	182	52	116	116	120