

VÁLVULA MARIPOSA RANURADA CON ENGRANAJE

Certificación: NO


Norma: AWWA C515

Prueba: Prueba hidrostática de fábrica a 450 psi

Temperatura: 0 °C a 100 °C

Presión de trabajo: 300 psi

Superficie: Revestimiento epóxico según RAL3000

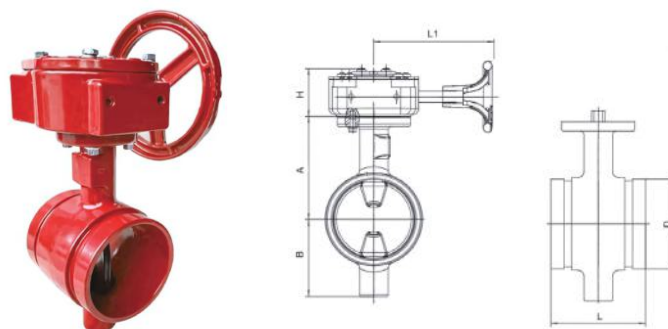

Parte principal y Material	
Cuerpo	Hierro dúctil según A536, 65-45-12
Eje	SS431
Disco	Hierro dúctil + EPDM / NBR
Tornillo sin fin	Acero al carbono o hierro dúctil
Caja de señal	Carcasa / cubierta: hierro dúctil
Volante	Hierro dúctil según A536, 65-45-12 o Acero

Especificación			Tamaño				
Pulgadas	DN	mm	A (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L (mm)
2"	50	60.3	92	60	60	136	81
2-1/2"	65	73	106	69	60	136	97
3"	80	88.9	112	80	60	136	97
4"	100	114.3	130	95	60	136	116
5"	125	141.3	152	111	60	136	148
6"	150	168.3	165	125	60	136	148
8"	200	219.1	195	157	80	190	133