

VÁLVULA MARIPOSA RANURADA CON PALANCA

Certificación: NO


Norma: AWWA C606

Prueba: Prueba hidrostática de fábrica a 450 psi

Temperatura: 0 °C a 100 °C

Presión de trabajo: 300 psi

Superficie: Revestimiento epóxico según RAL3000

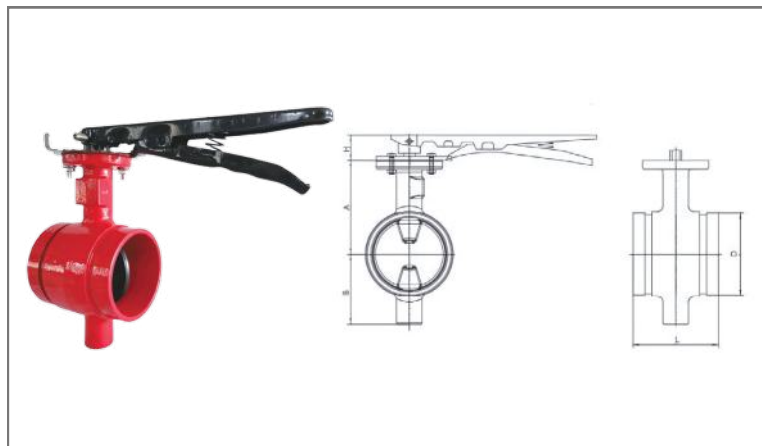

Parte principal y Material	
Cuerpo	Hierro dúctil según A536, 65-45-12
Eje	SS431
Disco	Hierro dúctil + EPDM / NBR
Volante	Hierro dúctil según A536, 65-45-12 o Acero

Especificación			Tamaño			
Pulgadas	DN	mm	A (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)
2"	50	60.3	92	60	30	81
2-1/2"	65	73	106	69	30	97
3"	80	88.9	112	80	30	97
4"	100	114.3	130	95	30	116
5"	125	141.3	152	112	30	148
6"	150	168.3	165	125	30	148