

VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER CON CAJA DE ENGRANAJES

Certificación: NO


Norma: Clase 150/PN16/PN10

Prueba: Prueba hidrostática de fábrica a 450 psi

Temperatura: 0 °C a 100 °C

Presión de trabajo: 300 psi

Superficie: Revestimiento epóxico según RAL3000

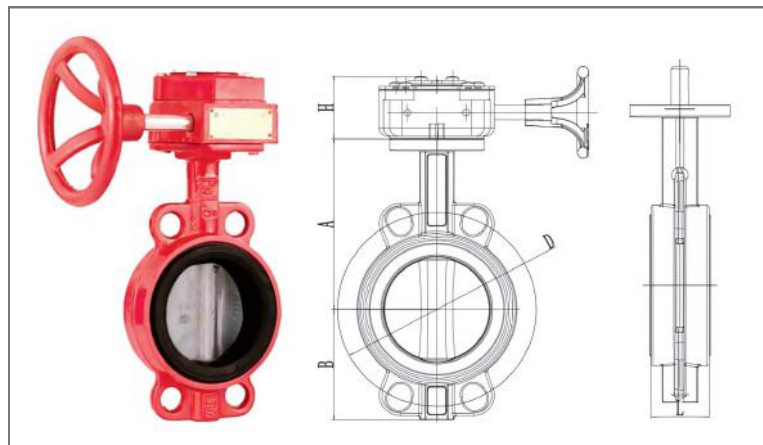

Parte principal y Material	
Cuerpo	Hierro dúctil según A536, 65-45-12
Eje	SS431 (acero inoxidable tipo 431)
Disco	Hierro dúctil o acero inoxidable
Tornillo sin fin	Acero al carbono o hierro dúctil
Caja de engranajes	Carcasa/tapa: hierro dúctil
Volante	Hierro dúctil según A536, 65-45-12

Tamaño		ANSI150/ PN 16			
DN (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D (mm)
50	42	141	68	30	125
65	44.7	153	75	30	145
80	45.2	160	98	30	160
100	52.1	177	110	30	180
125	54.4	190	126	30	210
150	55.8	206	141	30	240
200	60.6	233	177	30	295
250	65.6	277	210	30	355
300	76.9	319	234	30	410