

VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER CON PALANCA

Certificación: NO


Norma: Clase 150 / PN16 / PN10

Prueba: Prueba hidrostática de fábrica a 450 psi

Temperatura: 0 °C a 100 °C

Presión de trabajo: 300 psi

Superficie: Revestimiento epóxico según RAL3000

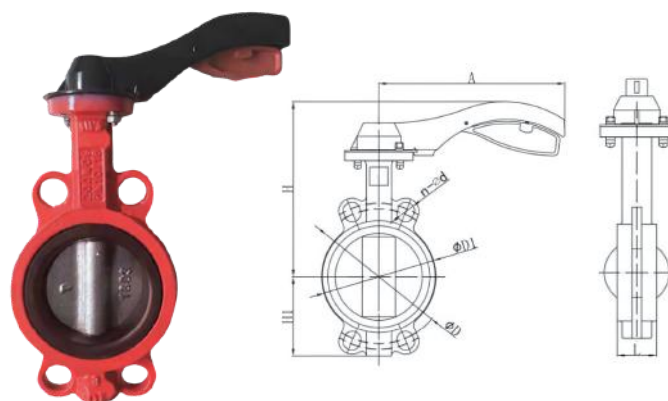

Parte principal y Material	
Cuerpo	Hierro dúctil según A536, 65-45-12
Eje	SS431 (acero inoxidable tipo 431)
Disco	Hierro dúctil o acero inoxidable
Disco estriado	Acero al carbono o acero inoxidable
Asiento	EPDM o NBR
Palanca	Hierro dúctil, acero al carbono o aleación de aluminio

Tamaño				ANSI150		DIN PN10/16	
DN (mm)	H1 (mm)	H (mm)	A (mm)	D1 (mm)	n-d1	D1 (mm)	n-d
50	43	167	270	120.5	4-19	125	4-19
65	46	170	270	139.5	4-19	145	4-19
80	46	170	270	152.56	4-19	160	8-19
100	52	181	270	190.5	4(8)-19	180	8-19
125	56	205	270	216	4(8)-22	210	8-19
150	56	219	270	241.5	4(8)-22	240	8-23
200	60	268	360	298.5	4(8)-22	295	4(8/12)-23
250	68	284	500	362	4(12)-25	350/355	4(12)-23/28
300	78	337	500	432	4(12)-25	400/410	4(12)-23/28